


Starco Elevatorbecher – Stahl

Das original STARCO™ Hochleistungs Elevatorbecher -System – Innovation für mehr Leistung bei geringeren Bechermaßen.



Bezeichnung	b mm	a mm	h1/h2 mm	Netto- inhalt (Liter)	bombierte Löcher				Blechstärke			max. Becher /mtr.
					d mm	Loch- anzahl	n mm	i mm	1,5 mm	2,0 mm	3,0 mm	
									Gewicht in kg/100 Stück			
S130-120	138	114	80/54	0,50	8,5	2	70	22	35,0			12,0
S180-140	188	140	92/60	0,90	8,5	2	100	27	53,0			10,5
S230-165	239	163	108/70	1,84	11,0	2	120	34		10,0		9,0
S280-165	289	163	108/70	2,30	11,0	3	80	34		13,2		9,0
S300-180	308	182	117/70	2,46	9,0	3	100	38		20,5		8,13
S300-215	310	217	140/89	4,10	11,0	3	100	38		20,5		7,14
S330-215/2.0	340	213	134/85	3,92	11,0	3	120	38		20,9		7,14
S330-215/2.5	340	213	134/85	3,92	11,0	3	120	38			26,8	7,14
S370-215/2.0	381	213	134/85	4,40	11,0	4	90	38		23,8		7,14
S370-215/2.5	381	213	134/85	4,40	11,0	4	90	38			29,8	7,14
S450-215	464	213	134/85	5,59	11,0	5	90	38			34,0	7,14

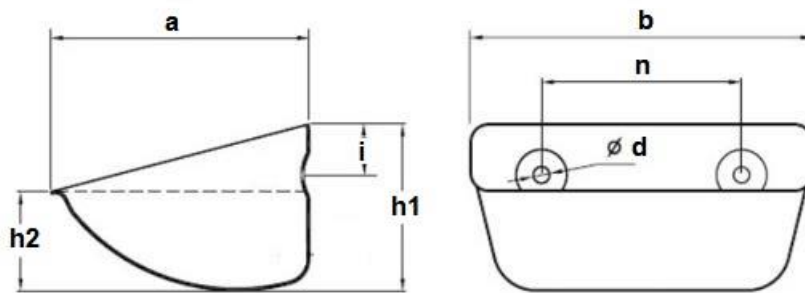

Die Ausmaße der Becher und die anderen Daten sind empfohlen und nicht verbindlich.